




RENAULT
Passion for life

Renault ESPACE MY2017

Dimensions

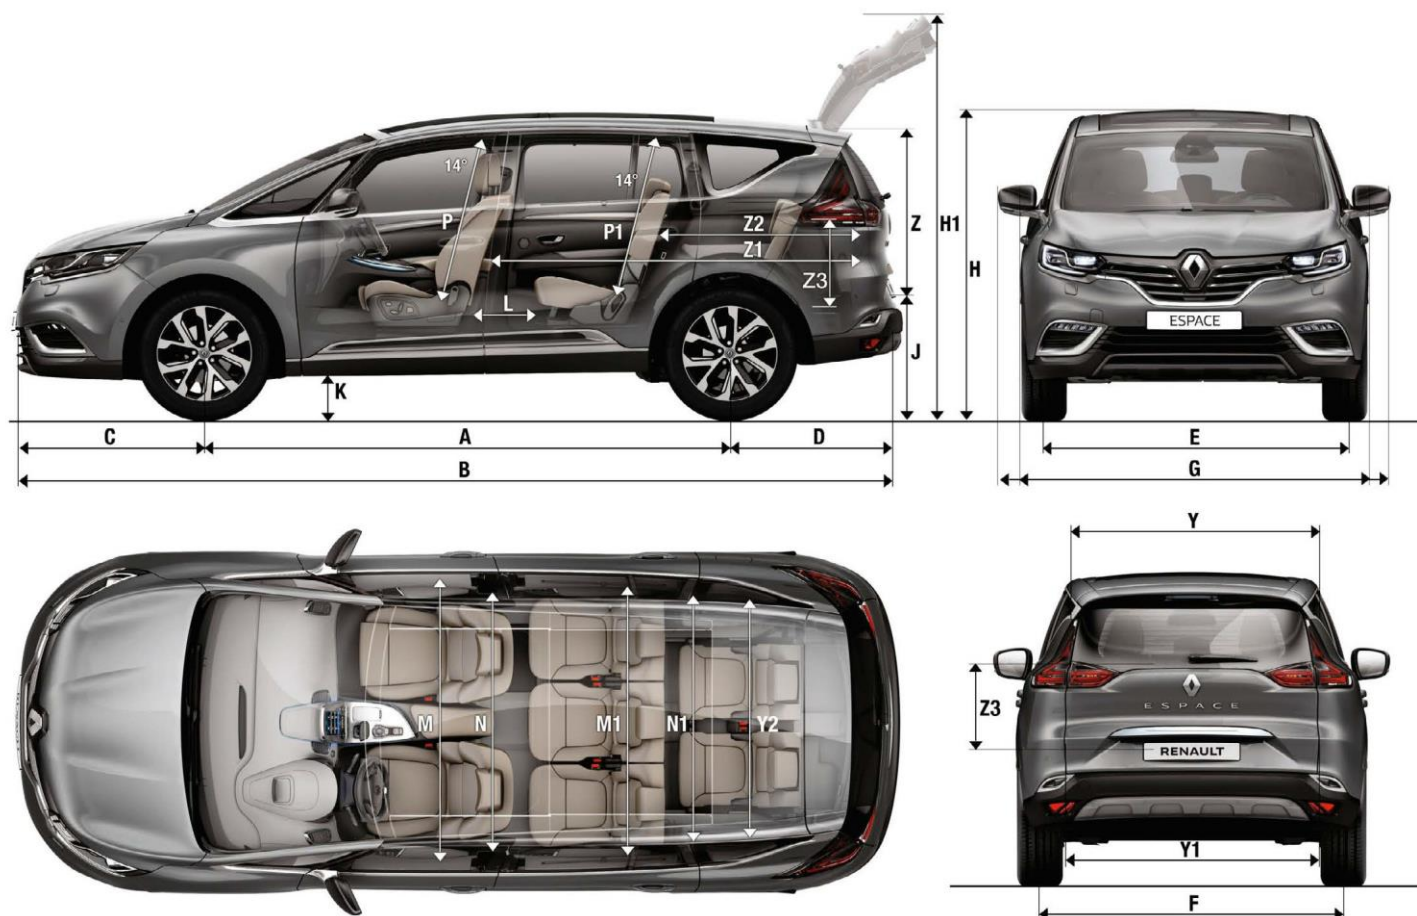

VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre VDA sièges tout avant 5 pl / 7 pl replié (dm³)

785/719

Volume de coffre sièges tout avant 5 pl / 7 pl replié (litres)

888/812

Volume de coffre VDA sièges tout arrière 5 pl / 7 pl replié (dm³)

680/614

Volume VDA 7 places, 3ème rang ouvert (dm³)

247

Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon) 5 places / 7 places (dm³)

2101 / 2035

DIMENSIONS

A Empattement, à vide

2884

B Longueur hors tout

4857

C Porte-à-faux avant

1034

D Porte-à-faux arrière

939

E Voie avant au sol, jantes 18"

1630

F Voie arrière au sol, jantes 18"

1621

G Largeur hors tout / avec rétroviseurs / avec rétro repliés

1888 / 2128 / 1914

H Hauteur à vide

1677

H1 Hauteur avec hayon couvert à vide

2106

J Hauteur seuil de coffre à vide

710

K Garde au sol

160

L Rayon aux genoux de la 2^{ème} rangée

308

M Largeur aux coudes avant

1549

M1 Largeur aux coudes arrière

1543

N Largeur aux épaules avant

1494

N1 Largeur aux épaules arrière

1480

P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1^{ère} rangée (places avant)

906

P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2^{ème} rangée (places arrière)

874

Y - Largeur entrée supérieure de coffre

870

Y - Largeur entrée maximum de coffre

1160

Y1 Largeur d'entrée inférieure de coffre

1140

Y2 Largeur intérieure entre passage de roue

1090

Z Hauteur entrée de coffre

800

Z1 Longueur de chargement maxi (sièges arrière rabattus)

2020

Z2 Longueur de chargement derrière les sièges arrière

1075

Z3 Hauteur sous tablette arrière

460

Renault ESPACE MY2017

Caractéristiques techniques



ESSENCE		DIESEL	
Version	Energy TCe 225 EDC	Energy dCi 160 EDC	Energy dCi 130
Type de boîte de vitesses	BVA EDC 7	BVA EDC 6	BVM 6
Norme de dépollution	Euro 6b	Euro 6b	
Nombre de places	5/7		
MOTEUR			
Type moteur	4 cylindres turbo injection directe	4 cylindres twin-turbo injection par rampe commune	4 cylindres turbo à géométrie variable injection par rampe commune
Cylindrée (cm³)	1 798	1 598	1 598
Alésage x course (mm)	79,7 x 90,1	76 x 80,5	76 x 80,5
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16	4/16	4/16
Carburant	Essence sans plomb ou E10	Diesel	Diesel
Puissance Maxi kW CEE (ch)	165 (225)	118 (160)	96 (130)
Régime puissance maxi (tr/min)	5 600	4 000	4 000
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	300	380	320
Régime couple maxi (tr/min)	1 750	1 750	1 750
Type d'injection	Multipoint	Common-rail + multi-injection	
Stop & start / Engine Smart Management	Oui/Oui	Oui/Oui	
Révision/ Vidange	30 000km/1an - 30 000km /2ans	30 000km/1an - 30 000km /2ans	
Post-traitement	-	FAP & LNT	
BOITE DE VITESSES			
Type	Automatique EDC à double embrayage	Automatique EDC à double embrayage	Mécanique
Nombre de rapports	7	6	6
PERFORMANCES			
Aérodynamique SCx (m²)	0,840	0,840	0,840
Vitesse maxi (km/h)	224	202	191
0 à 100 km/h (s)	7"60	09"90	10"70
1 000 m D.A. (s)	28"10	31"30	32"40
CONSUMMATIONS ET ÉMISSIONS (homologuées selon réglementation applicable)			
CO ₂ (g/km)	152	120 *	116
Cycle urbain (l/100km)	8,7	5,0 *	5,1
Cycle extra-urbain (l/100km)	5,6	4,4 *	4,0
Cycle mixte (l/100km)	6,8	4,6 *	4,4
Capacité du réservoir (litres)	58		
DIRECTION			
Direction	Assistée (électrique)		
Diamètre de braquage entre murs (m) 2RD / 4RD	12,4 / 11,6		
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) 2RD / 4RD	11,9 / 11,1		
Nombre de tours de volant entre butées 2RD / 4RD	2,8 / 2,4		
TRAINS			
Type train avant	Pseudo Mac-Pherson avec triangle inférieur		
Type train arrière	Essieu semi-rigide		
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 2RD	27 / anti-dévers assuré par l'essieu		
Diamètre barre anti-dévers AV/AR (mm) 4RD	27 / barre anti-dévers de diamètre 33,1 intégrée à l'essieu		
ROUES ET PNEUMATIQUES			
Type et Dimensions	tôle 17" 7J17 et enjoliveur VORTEX / 235/65R17 104V		
	aluminium 17" AQUILA 7J17 / 235/65R17 104V		
	aluminium 18" ARGONAUTES 7,5J18 / 235/60R18 103V		
	aluminium 19" BLACK QUARTZ 8J19 / 235/55R19 101W		
	aluminium 19" INITIALE PARIS / 235/55R19 101W		
	aluminium 20" KUBERA 8,5J20 / 255/45R20 105V ou 105W		
	tôle 4,5 XB 17 5 45 / T135/80R17 103 M (galette)		
FREINAGE			
Avant : disques ventilés (DV), Ø (mm) / épaisseur (mm)	320 / 28		
Arrière : disques pleins (DP), Ø (mm) / épaisseur (mm)	290 / 11		
MASSES (kg)			
A vide en ordre de marche sans option (MVODM)	1 610	1 659	1 622
Maxi autorisée en charge (MMAC) 5 et 7 places	2 393	2 471	2 353
Totale roulante autorisée (MTR)	4 393	4 471	4 353
Charge utile (à niveau mini d'équipement)	783	812	813
Maxi remorque freinée	2 000	2 000	2 000
Maxi remorque non freinée	750	750	750

*Allemagne = 123 - 5,1/4,4/4,7